



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ RUBETEK iOS

Мобильное приложение - основной инструмент пользователя, позволяющий дистанционно управлять устройствами и быть на связи с домом 24/7. Оно позволит вам в любой момент и в любом месте увидеть все, что происходит возле вашей двери в режиме реального времени, а также открывать ваши двери с мобильного телефона или планшета.

[Установка и регистрация](#)

[Разделы приложения](#)

[Настройки и функции](#)

[Ответ на звонок](#)

[Открытие двери](#)

[Просмотр видео с камеры домофона](#)

[Распознавание лиц](#)

[Избранные и скрытые устройства](#)

[История событий](#)

⚠️ Внимание! Для корректного отображения устройств домофонии сотрудникам управляющей компании необходимо внести пользователя в базу жителей с помощью раздела IoT «Аккаунты жителей».

Мобильное приложение Rubetek доступно для смартфонов и планшетов на iOS и устанавливается из [App Store](#).


Для установки потребуется iOS 15.0 версии и выше.

Для корректной работы приложения и добавленных в Дом устройств необходимо регулярно обновлять мобильное приложение.

Установка и регистрация

Чтобы начать работу с приложением, необходимы следующие действия:

1. **Скачайте и установите приложение** на мобильное устройство из онлайн-магазина.

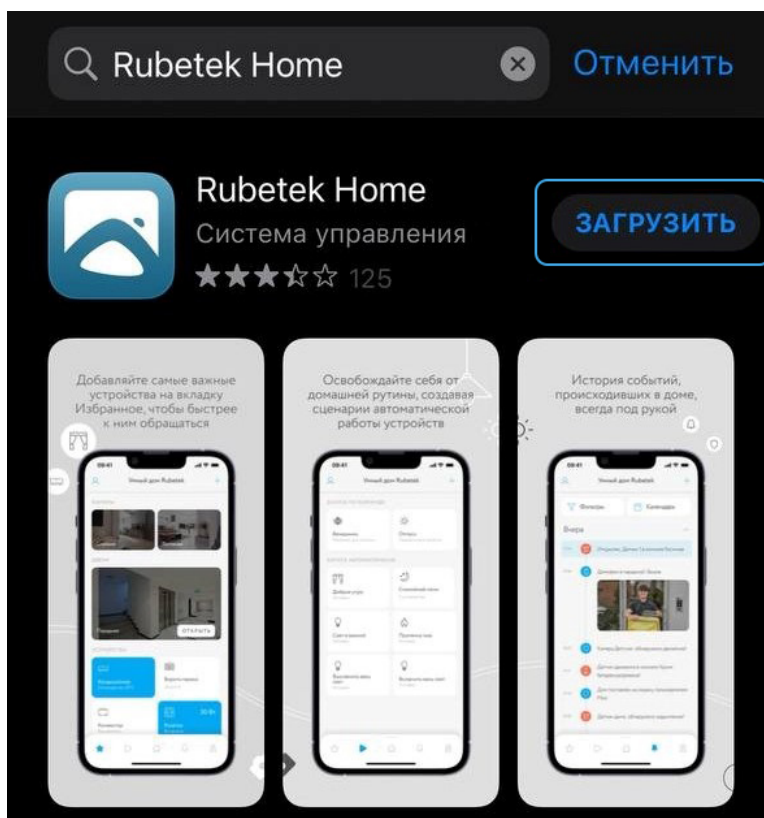

Приложение в онлайн-магазине

1. **Запустите приложение** и нажмите на кнопку «Начать пользоваться» на приветственном экране.



Освещение


Управляйте удаленно всем освещением и
настраивайте удобные сценарии.




Начать пользоваться

Приветственный экран приложения

4. **Введите ваш номер телефона и нажмите стрелку «Далее».** Если телефон будет введен неверно, приложение оповестит вас об этом.

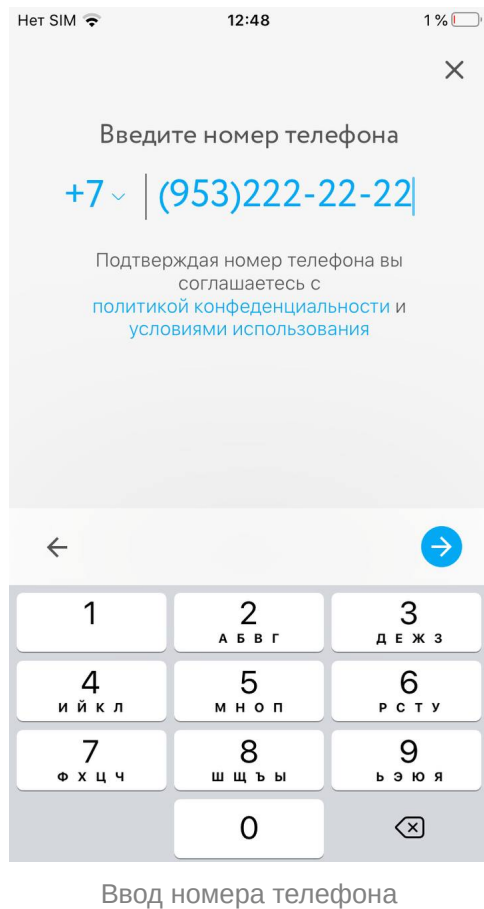

4. **Дождитесь смс** с подтверждением. Номер телефона, используемый при регистрации учетной записи, подтверждается с помощью автоматического смс-сообщения. Следуйте инструкциям на экране: **введите в поле поступивший шестизначный код и нажмите стрелку «Далее»**.

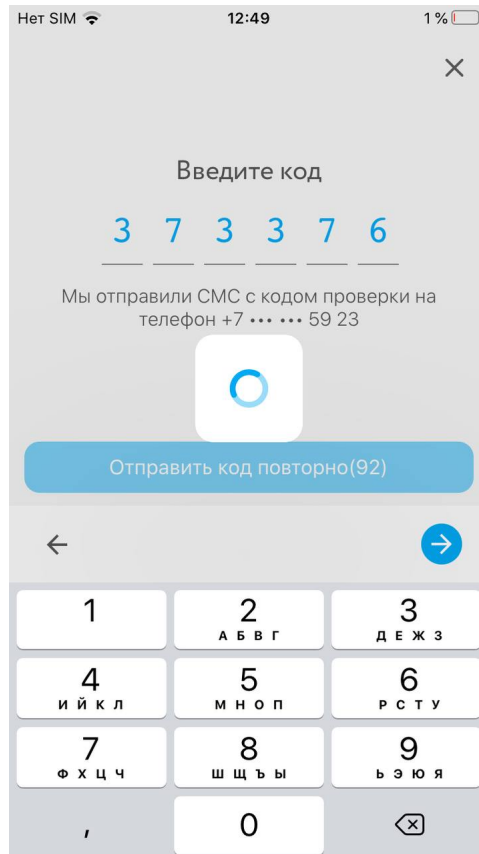


Ввод проверочного кода

После успешной авторизации открывается раздел **Избранное**, в котором вы сможете добавить те устройства и камеры, которые всегда должны быть под рукой.

Работа с приложением организована в виде пяти разделов.

Разделы приложения

Всего разделов пять, переключение между ними происходит с помощью иконок в нижней части экрана (слева направо):

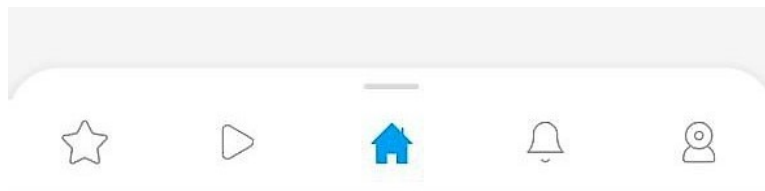


Разделы приложения

- **Избранное** – отображение устройств, выбранных пользователем для быстрого доступа. Добавить устройство в Избранное можно с помощью кнопки «+» в верхнем правом углу экрана и одноименного пункта появившегося меню.
- **Сценарии** – взаимосвязанная работа сразу нескольких устройств Умного Дома Rubetek. Сценарий создается владельцем Дома и полностью либо частично автоматизирует работу умных устройств, добавленных в Дом владельцем. Для создания сценария необходимо, чтобы в Доме присутствовал Центр управления Rubetek или было добавлено одно из управляющих устройств Rubetek: Модуль управления или Wi-Fi розетка.
- **Устройства** – список устройств, добавленных в Умный Дом Rubetek. На экране будут отображены все подключенные в дом устройства.
- **События** – раздел, где представлены сообщения от всех устройств, подключенных в Доме владельца. Фильтр событий позволяет владельцу Дома быстро ознакомиться с уведомлениями от конкретных устройств.
- **Камеры** – включает две вкладки, **Двери** и **Камеры**. Во вкладке Двери представлены все доступные пользователю домофоны и электронные замки, а также инструменты для управления ими (настройка, просмотр онлайн-трансляции, подключение голосового помощника и т.д.). Во вкладке Камеры аналогично отображаются подключенные IP-камеры, доступные пользователю. В функции камер входят аудиосвязь, постановка на охрану, съемка скриншотов, регулировка звука и прочие.

Другие настройки приложения и подключенных устройств можно найти, нажав на значок в верхнем левом углу (**меню «Пользователь»**) либо воспользовавшись кнопкой «+» в верхнем правом углу (**меню «Добавить»**).

Для переключения между собственностями **нажмите на адрес** в верхней панели.

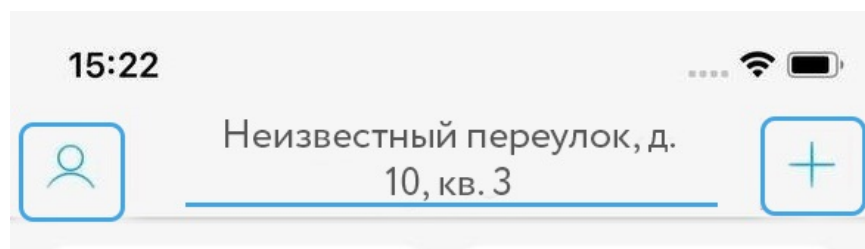


Панель настроек


Настройки и функции


Ответ на звонок

Для того, чтобы принять входящий звонок на домофон, если вы не хотите открывать дверь сразу, нужно нажать **синюю кнопку «Ответить»** на появившемся уведомлении.

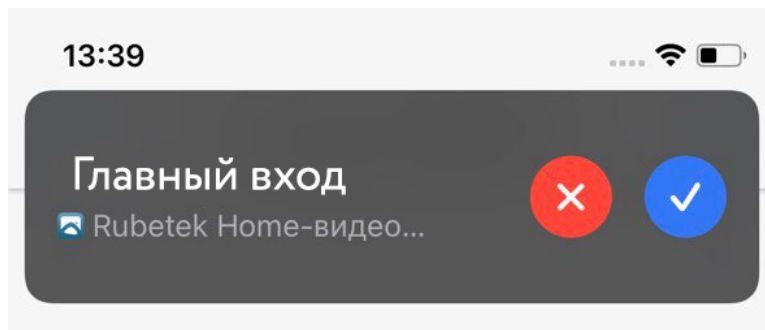

Отклонить звонок можно при помощи красной кнопки на уведомлении. Также ответить на звонок можно, перейдя к окну приложения и свайпнув вправо кнопку ответа.

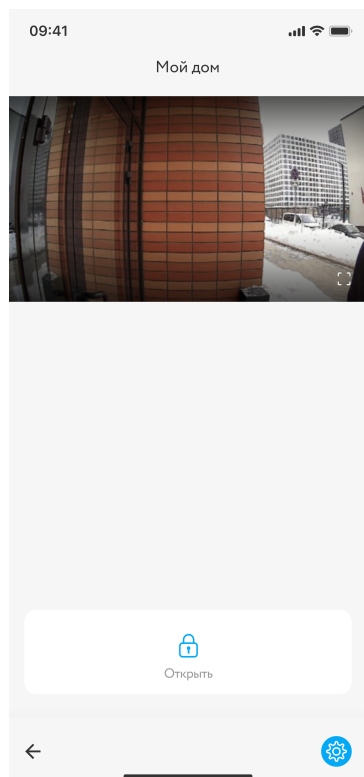

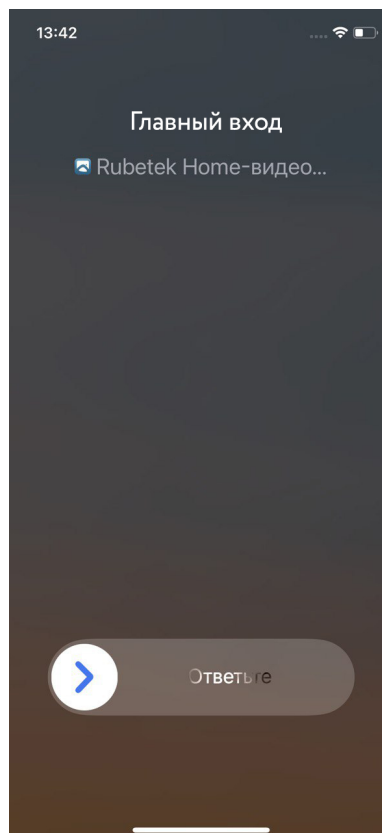


После ответа на звонок приложение перейдет к режиму разговора по домофону. Вы сможете пообщаться со звонящим и при необходимости **открыть ему дверь** с помощью центральной кнопки **Открыть**. При этом появится надпись «Дверь открыта». Чтобы **завершить звонок**, воспользуйтесь красной кнопкой справа. Можно также на время **отключить микрофон**, нажав на его значок слева. Для включения микрофона коснитесь левого значка повторно.

Открытие двери

В приложении открывать замки можно несколькими способами:


1) С помощью кнопки-замка в разделе «Камеры» (вкладка «Двери»);

Эти кнопки позволяют открывать как домофоны, так и двери с замками без камер, управляемые приложением. При успешном открытии двери значок закрытого замка временно изменится на открытый.

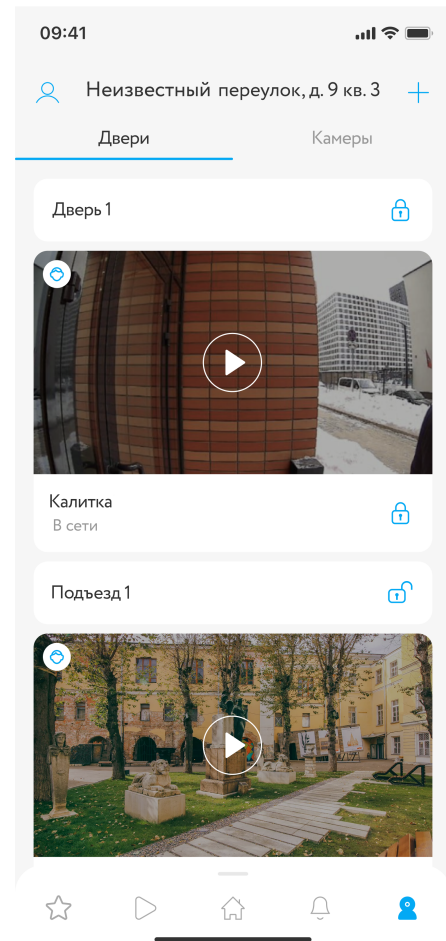

2) Чтобы открыть дверь при просмотре видео с камеры, можно нажать аналогичную **кнопку-замок**;


3) Для открытия двери в режиме разговора по домофону используйте центральную кнопку.

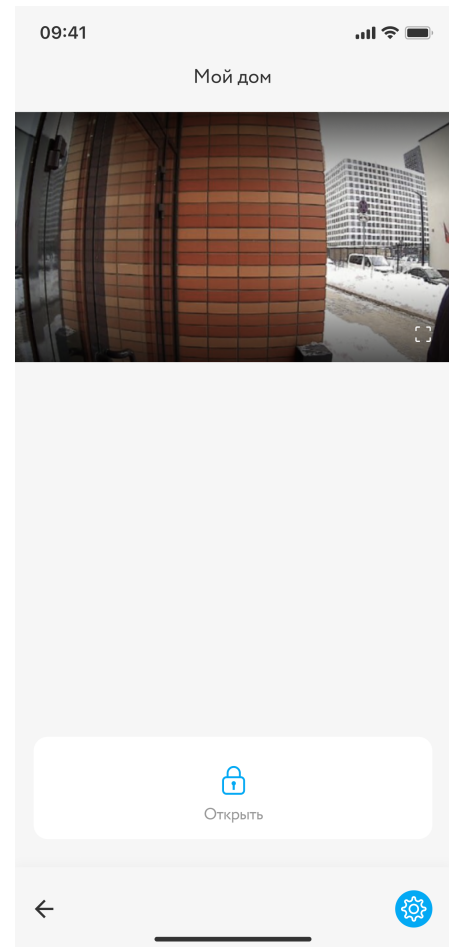

При успешном открытии двери на экране должна появиться надпись **«Дверь открыта»**.

Просмотр видео с камеры домофона



Видео с домофона отображается в небольшом формате в разделе «Устройства» на вкладке **«Двери»**, но для более подробного просмотра можно нажать на центральную кнопку в виде стрелки.

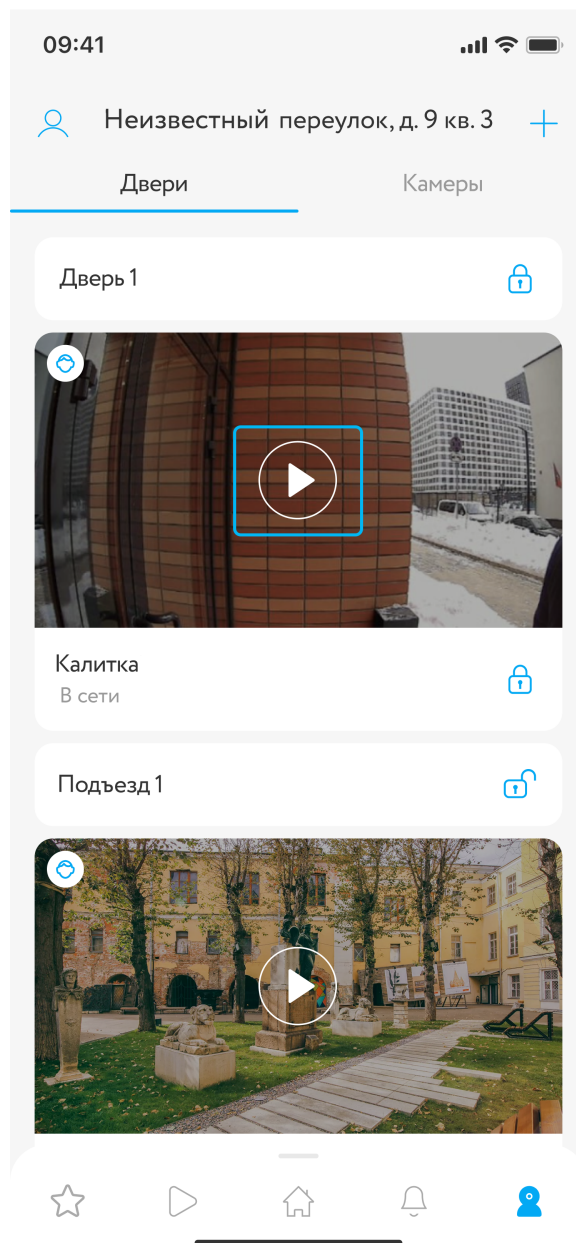

Откроется окно работы с домофоном, где будет отображаться его название, видео с камеры, кнопка открытия двери (см. Открытие двери) и кнопка **Настройки домофона**. При нажатии на кнопку в правом нижнем углу откроется меню, где представлены возможности управления домофоном: быстрое добавление устройства в скрытые или избранные, включение и отключение уведомлений, а также открытие двери с помощью голосового помощника Siri.

Для того чтобы добавить домофон в список скрытых или избранных устройств, а также отключить уведомления, коснитесь кнопки с соответствующей подписью.

Значок на кнопке изменится, после чего можно повторным касанием отменить действие. Для добавления команды для голосового помощника нажмите на панель «Создать команду» и в открывшемся меню введите текст, по которому будет производиться открытие двери.

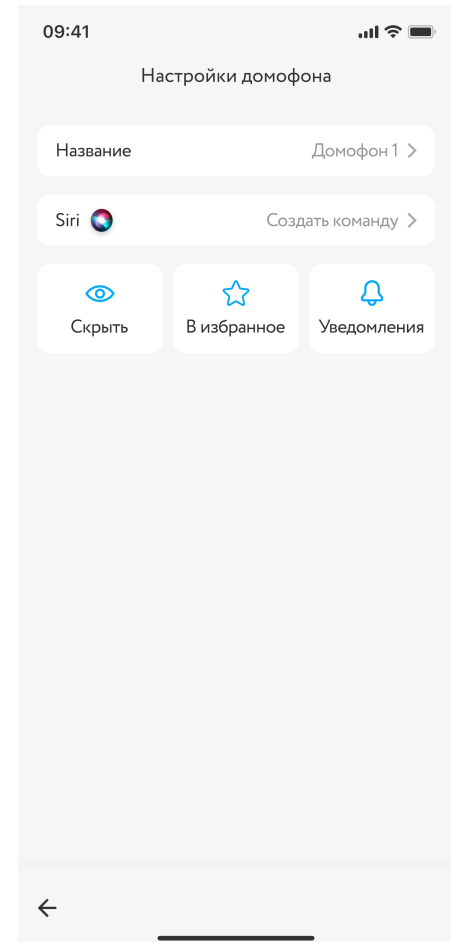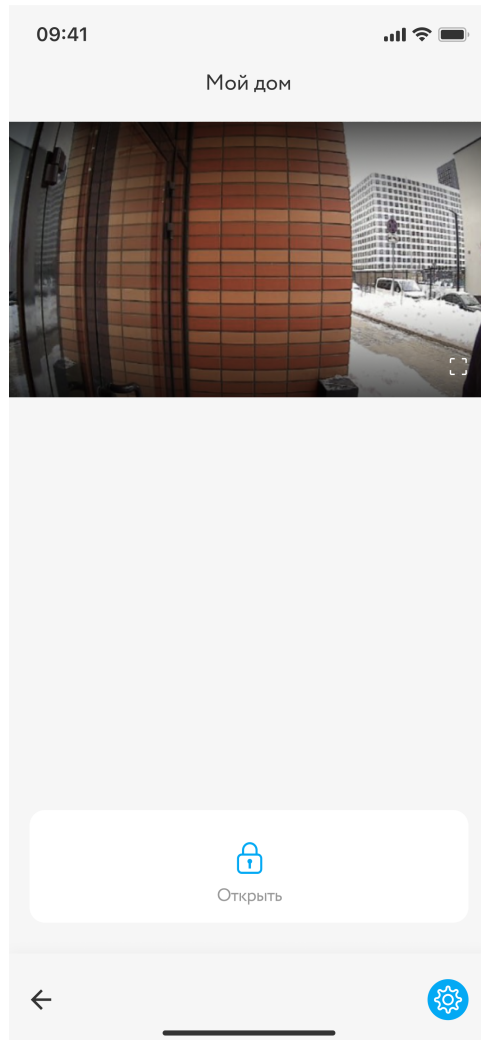


Для просмотра видео на полном экране **нажмите на значок полноэкранного режима** в правом нижнем углу видео, а для выхода из полноэкранного просмотра используйте кнопку возврата расположенный там же.


Распознавание лиц

В случае, если ваш домофон поддерживает FaceID, для подключения идентификации следует в **меню «Пользователь»** выбрать блок **«Настройки»**, а

затем пункт «Распознавание лиц».

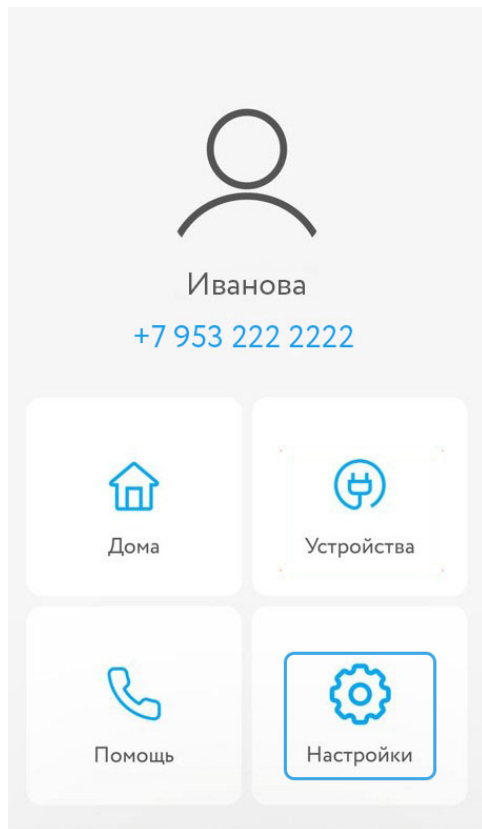

Блок «Настройки»

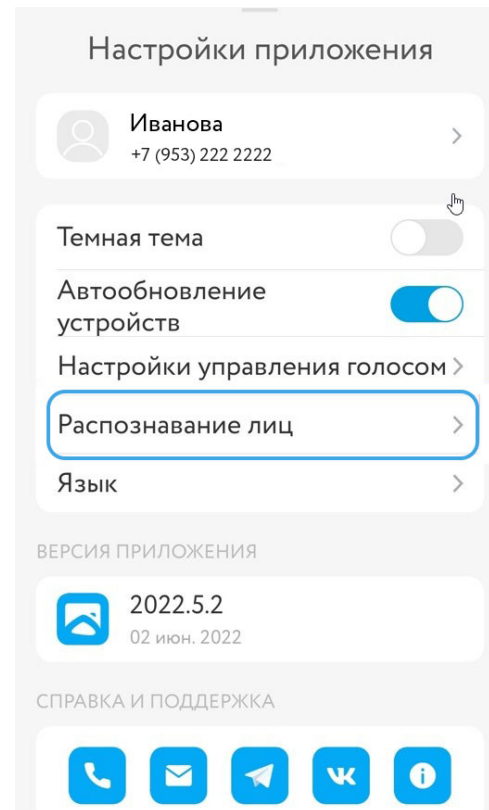

Переход к настройке FaceID

Затем нужно нажать **кнопку «Добавить»** в верхнем левом углу, и с помощью открывшейся страницы сделать или загрузить фото пользователя в хорошем качестве.

Распознавание лиц

Чтобы приложение распознавало вас, необходима четкая фотография на контрастном фоне и при хорошем освещении, без очков и головного убора.




Сделать снимок

Выбрать из галереи

Окно настройки FaceID


Избранные и скрытые устройства

Чтобы добавить устройство в раздел «Избранное», нажмите на плюс в верхнем правом углу экрана (**меню «Добавить»**) и выберите пункт **«Добавить в избранное»**. В открывшемся окне перейдите на вкладку **«Двери»**.

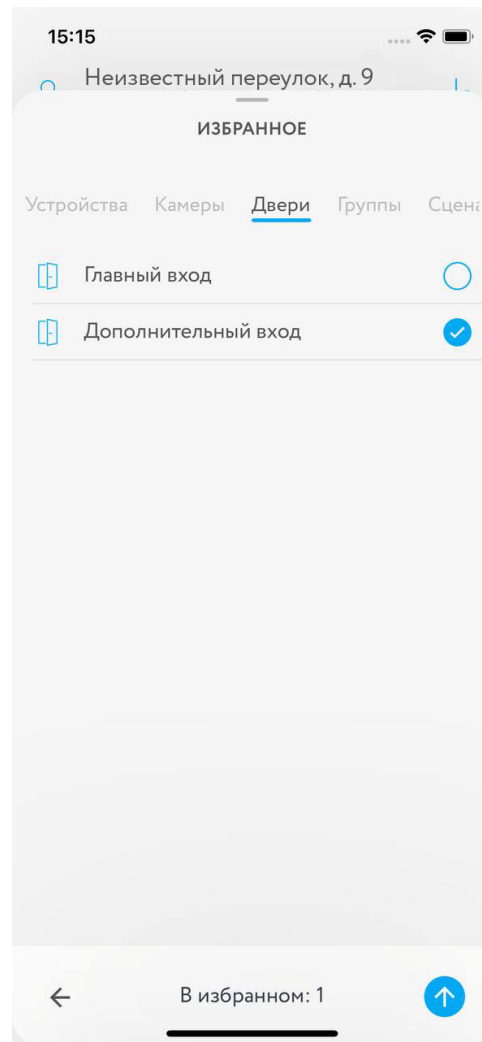

Выбор избранных устройств


Отметьте касанием нужные объекты и нажмите на стрелку в нижнем правом углу экрана. В открывшемся списке избранных дверей нажмите кнопку **«Готово»** в нижнем правом углу.

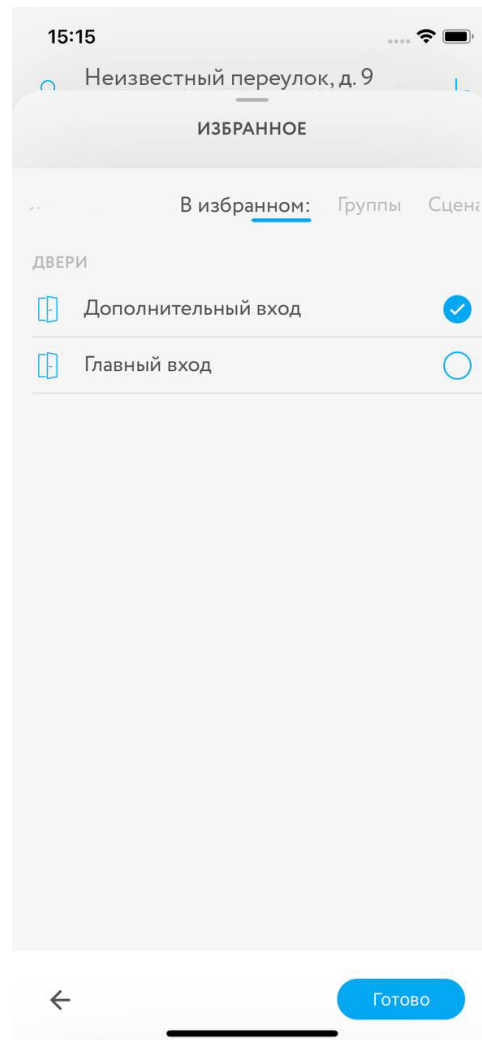


Сохранение выбранных устройств

После этого список обновится и выбранные устройства будут отображаться в разделе «Избранное».


Также можно добавить устройство в Избранное в разделе «Камеры» (вкладка «Двери»). Для этого **проведите по нему влево** и нажмите на появившийся значок звездочки. Чтобы убрать устройства из Избранного, снимите значок повторным касанием («Открепить»).

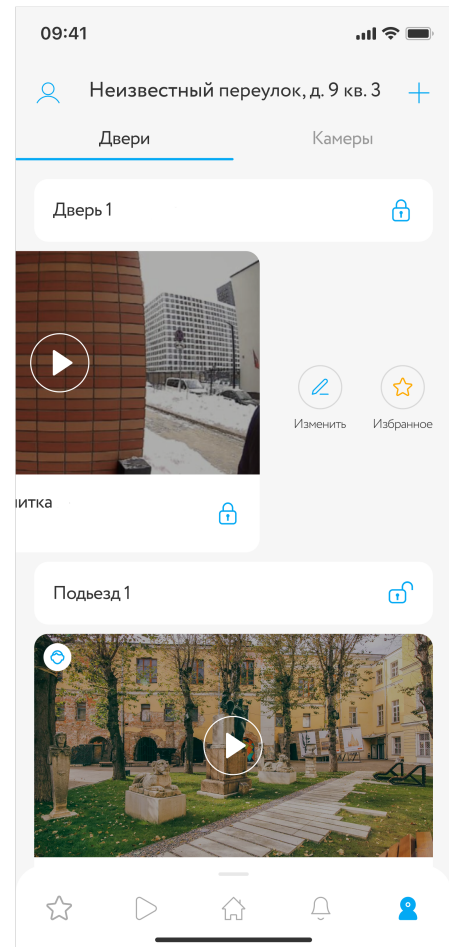

Чтобы убрать из разделов устройства, которые вы не хотите там отображать, зайдите в меню **«Пользователь»** и выберите блок **«Устройства»**, а затем пункт **«Скрытые устройства»**.

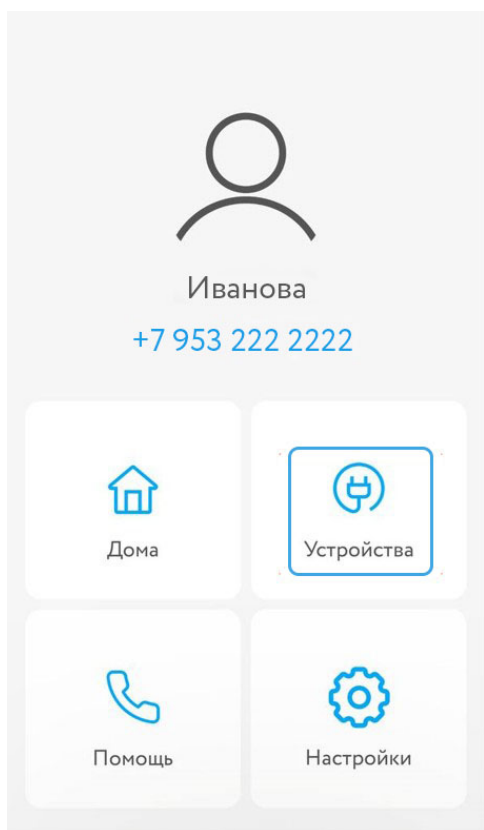


Блок "Устройства"

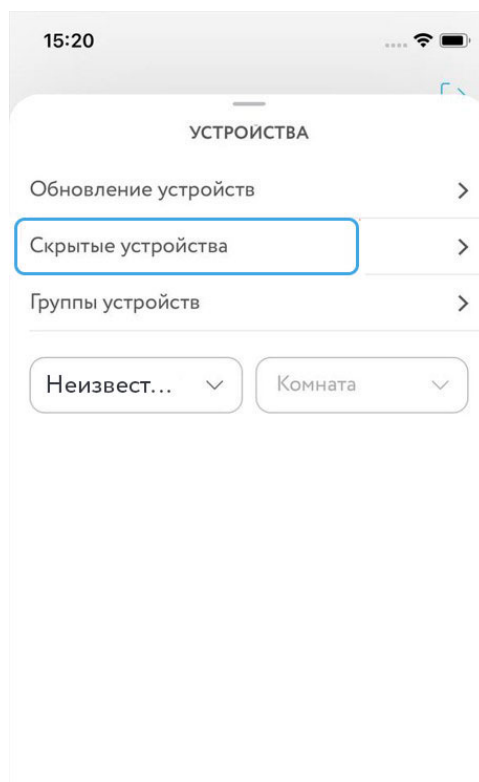

Переход к настройке скрытых устройств

Вы увидите окно для управления скрытыми устройствами, где нужно перейти на вкладку **«Двери»**.

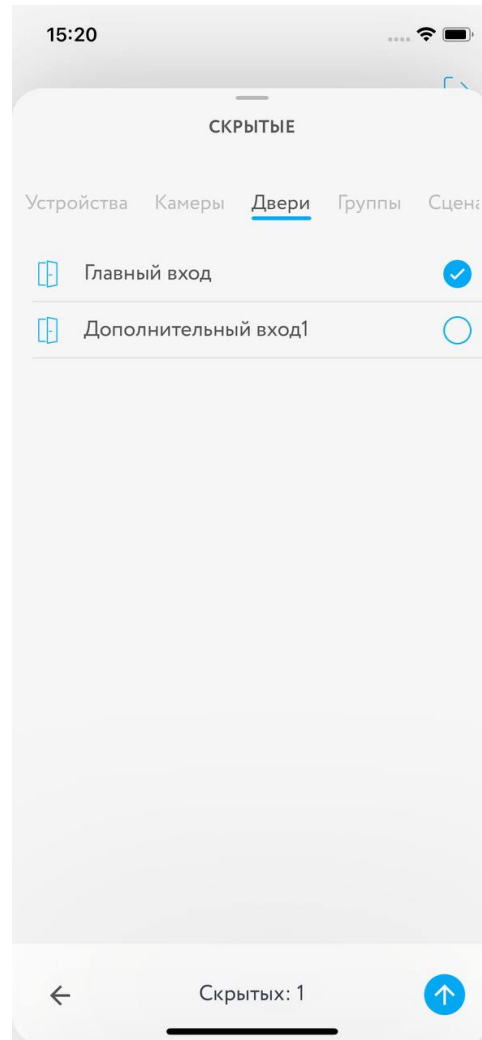

Выбор скрытых устройств

Отметьте касанием ненужные объекты и нажмите на стрелку в нижнем правом углу экрана. В открывшемся списке скрытых дверей нажмите кнопку **«Готово»** в **нижнем правом углу**. После этого список обновится и выбранные устройства перестанут отображаться в разделах приложения.

Вы можете скрывать в том числе избранные устройства.

История событий

В разделе **«События»** отображаются все зафиксированные звонки в домофон. Камера домофона делает автоматическую фотографию и уведомления отображаются в хронологическом порядке с указанием времени и типа. Принятые звонки обозначаются зеленым значком, а непринятые - красным.

